

Markvibrator PP350–PP950

engcon®

PP350, PP600, PP950: For alle gravemaskiner i vektlassen 6–33 tonn

- Pakningsplate av slitestål
- Sideplater for utplanering av fyllingsmasser
- Åpen i kortsidene for enkel tømning av platens overside
- Sammenføyd med gummielement som plasseres for effektiv isolering av vibratorene kombinert med tilstrekkelig stivhet ved planering
- Vibratorenhet og hydraulikkdetaljer godt beskyttet bak sideplatene
- Kan utstyres med valgfri innfesting
- Komplet med strømningsventil
- Oppfyller europeisk sikkerhetsnorm
- Leveres standard uten innfesting og maskinslanger
- Tandemkoblede vekter

PP350 | PP600 | PP950



**EC-Oil™
READY**




Spesifikasjoner

Type	PP350	PP600	PP950
Pakkekraft: (kg)	3 500	6 000	9 500
Vekt ekskl. innfesting: (kg)	390	620	900
Lengde A: (mm)	890	1 050	1 270
Bredde B: (mm)	620	720	900
Høyde C: (mm)	450	520	600
Pakkeareal: (m²)	0,42	0,58	0,90
Frekvens: (o/min / Hz)	2 100	2 100	2 100
Oljebehov: (l/min)	68	120	120

Best i test

engcons markvibrator PP600 viste til best resultat under en uavhengig test utført av diplomgeolog dr. H. Seeliger i tyske Kassel. Pakningsgraden var bemerkelsesverdig og ble oppgitt til 103,2 % ved to overkjøringer og 101,6 % ved seks overkjøringer.

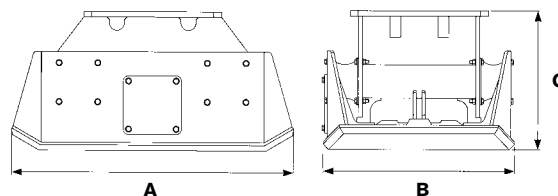

REDSKAPSSYSTEM FOR ØKT LØNNSOMHET

engcon Norge Jernkroken 18, Pb 85 Kalbakken, 0902 Oslo | **Tel** 22 91 80 90

Fax 22 91 80 01 | **Nettsted** www.engcon.com